

VAROTEC TTB53i

Thermotransferdrucker (intermittierend)



Infoblatt

Druckeigenschaften

Druckzeichen



Barcode



Grafiken



Alphanumerisch

Maximale Höhe



0-15mm



53 x 75 mm



Druckmaterial



Primärverpackung



Sek. Verpackung



Rohmaterial

- Neuer Varotec Thermotransferdrucker mit neuester Technik für einfaches Handling und einer sicheren und zuverlässigen intermittierenden Druck.
- Stabile und kompakte Bauweise für den ein Einbau in Verpackungsmaschinen. Für die hochwertige und wirtschaftliche Folienkennzeichnung. Schneller Folienwechsel.
- Druckfläche max. 53 x 75 mm auf nahezu allen Folien und Etiketten.
- Ansteuerbar mittels PC und Software oder mittels Tablet und unserer TTB App
- Kundenspezifische Halterungssysteme
- Keine Wartung kein Service .

VAROTEC TB53i

TECHNISCHE DATEN

DRUCK EIGENSCHAFTEN

- Prägefläche max. 53 x 75 mm
- Druckgeschwindigkeit bis zu 600mm / Sekunde.
- Folienlänge 900 m.
- Luftdruck 3-6 bar

STEUEREINHEIT

- Industrietablet
- TTB App
- Ethernet / WLAN
- IP65


ALLGEMEIN

- 220 VAC, 50 Hz
- 5 A

HALTERUNGEN

- wir fertigen individuelle Halterungen sowie alle erforderlichen mechanischen Komponenten.

- Vielseitige Anbauoptionen
- Minimum an Elektronik
- Problemlose Netzwerkimtegration
- Frei programmierbares Drucksystem
- Kompakte Außenabmessungen
- Transferbandende Vorwarnung
- Schnelle Verfügbarkeit von Echtzeitdaten
- Synchronisation mit Verpackungsmaschine
- Bester Bedienkomfort und geringster Wartungsaufwand
- Niedrige Geräuschimmission
- Einfache Erstellung der Layouts am PC oder Tablet
- Datenübertragung via WLAN/Ethernet oder USB (TTB App für Tablet)

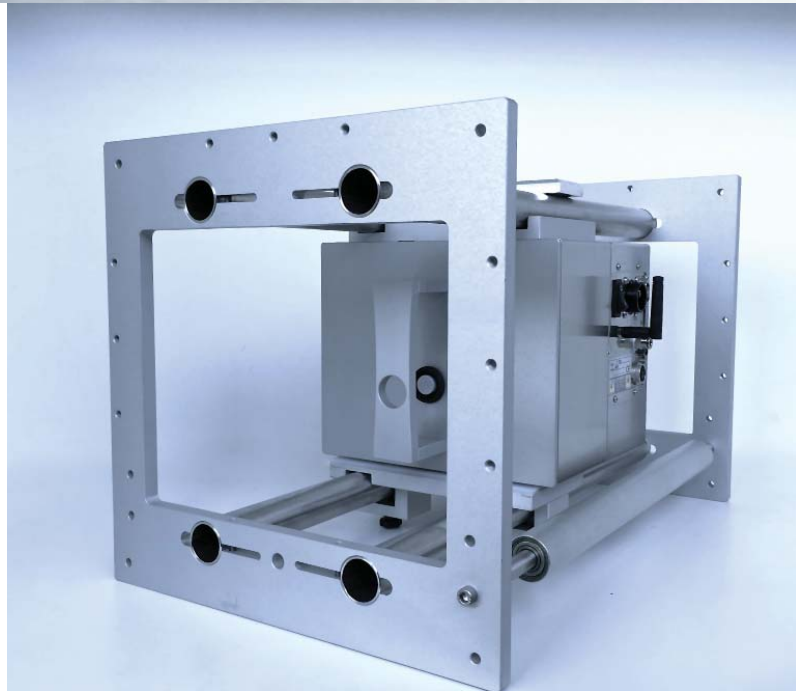

Hochwertige Codierung individueller Verpackungen

Der TTB ist das ideale Kennzeichnungssystem wenn variable Daten ohne den Umweg über ein Etikett direkt auf die Folie gedruckt werden sollen. Der TTB ist ein auf wichtige und grundlegende Funktionen reduziertes System der Einstiegsklasse. Der TTB arbeitet intermittierend mit der digitalen Thermotransfer-Technologie. Das Verfahren steht für außergewöhnlich gute Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit. Der TTB zeichnet sich darüber hinaus durch seine hohe Geschwindigkeit und die selbsterklärende Handhabung aus. Ein zusätzlicher Pluspunkt für den Einsatz des TTB ist die einfache Wartung die durch zahlreiche Diagnosefunktionen unterstützt wird.

VAROTEC KENNZEICHNUNGSTECHNIK GMBH

An der Eiche 1, 33175 Bad Lippspringe

Tel: 05252-932301, Fax: 05252-932303

info@varotec.com, www.varotec.com